


11 DEUTZ

PS *Bauernschlepper*

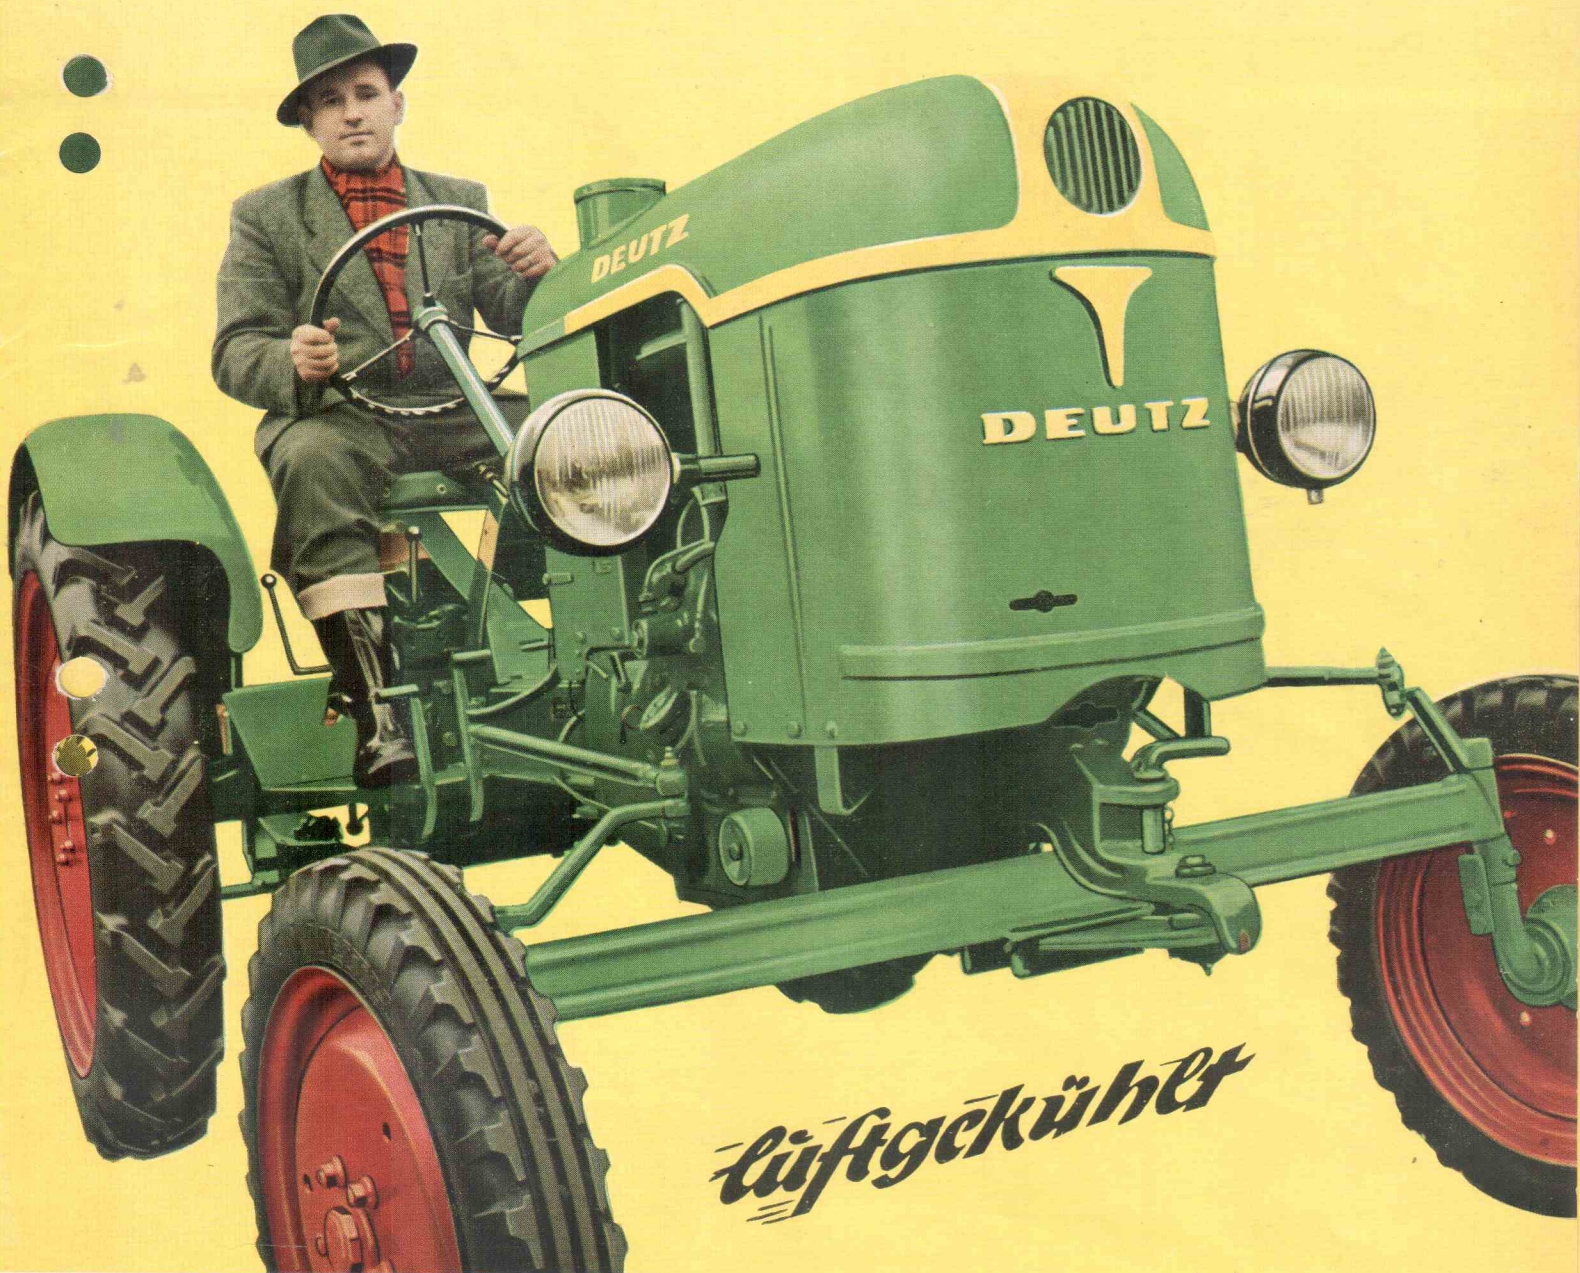

DIE EINHEIT VON **SCHLEPPER UND GERÄT**
IM 11 PS-DEUTZ-TRAGSCHLEPPER

— Zugmaschine und Geräteträger zugleich —

11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPER

der ideale Tragschlepper

für Bauernbetriebe, als Vollmotorisierungs-Schlepper, für schweren Zug, leichte Bestell- und Pflegearbeiten und für den Antrieb stationärer Maschinen und Geräte,

für mittlere und größere Betriebe, als leistungsfähiger Zweitschlepper, für Hack- und Kulturarbeiten, das „Mädchen für Alles“

und dazu

Geräte für jede Arbeit

Geräte für alle Verhältnisse

aus dem **DEUTZ** Geräteprogramm

TECHNISCHE DATEN DES 11 PS-DEUTZ-BAUERNSCHLEPPERS

Bauart	Vorderachsbock und Motor mit Hinterachse und Getriebe durch Stahlmittellträger miteinander verbunden			
Motor	luftgekühlter DEUTZ-Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor F1L 612, 11 PS, mit Schwungradgebläse, elektrischer Anlaßvorrichtung, Leichtmetallkolben, Druckumlaufschmierung, DEUTZ-Einspritzpumpe, Oelbadluftfilter, Einscheibentrockenkupplung im Schwungrad, Zylinderbohrung 90 mm, Hub 120 mm, Hubraum 763 ccm, Drehzahl normal 2100 Upm.			
Vorderachse	am Vorderachsbock pendelnd aufgehängte, gefederte Achse mit kräftigen Achsschenkelzapfen			
Hinterachse	Tragachse aus Stahl, spiralverzahnte Antriebskegelräder, Kegelraddifferential, Differentialsperr mit Fußbetätigung			
Getriebe	Zahnradschubgetriebe, vollkommen im Oelbad laufend, hinter der Hinterachse angeordnet			
Varianten	N normal	A Allzweck	H Hochrad	S Schmalspur
Bereifung vorn	4,00-16 AS Fr.	4,00-16 AS Fr.	4,00-16 AS Fr.	4,00-15 AS Fr.
hinter	7-24 oder 8-24 AS	7-30 AS	7-36 AS	7-24 oder 8-24 AS
Geschwindigkeiten	6 Vorwärtsgänge ..	2,0- 4,0- 6,5	2,2- 4,0- 6,9	1,8- 3,5- 5,7
	5,2-10,0-16,5	6,0-11,5-19,0	6,4-12,4-20,0	5,2-10,0-16,5
	3 Rückwärtsgänge ..	2,0- 4,0- 6,5	2,2- 4,0- 6,9	1,8- 3,5- 5,7
Eigengewicht je nach Varianten	790-800 kg	820-860 kg	915-940 kg	780 kg
Abmessungen, Länge	2670 oder 2520 ¹⁾	2670 oder 2520 ¹⁾	2720	2510
Breite	1425 oder 1440	1440 oder 1645 ²⁾	1440 oder 1645 ²⁾	1100
Höhe	1400 oder 1430	1480	1550	1400
Bodenfreiheit Vorderachse	360	440	500	350
Hinterachse	430	510	570	420
Rahmenmitte	480	540	610	470
Radstand	1800 oder 1650 ¹⁾	1800 oder 1650 ¹⁾	1800	1650
Spurweiten normal	vorn 1290 verstellbar auf 1450, hinten 1250 verstellbar auf 1500			-
auf Wunsch Teleskop-Vorderachse und 8 fache Spurverstellung hinten ²⁾				
Spurweiten Teleskop vorn	-	vorn 1285-1450-1700-1865	956-1244-1410	
hinten	-	hinten von 1220 um je 100 mm (4") verstellbar auf 1930	917-1180-1280-1375-1475	
Fahrersitz	für Rückwärtsfahrt umsteckbar (nur bei 1800 mm Radstand)			
Zapfwellenanschluß	im Getriebe eingebaut			
Bremsen	auf die Hinterachse wirkende Handbremse als Feststellbremse und Fußbremse als Fahr- und Lenkbremse			
Elektrische Ausrüstung	elektr. Anlasser 1 PS, Lichtmaschine 75 Watt, 12 Volt, Batterie 70 Ah, 12 Volt, 2 Scheinwerfer vorn mit Fahr- und Standlicht, 2 Schlußlichter mit Brems- und Kennzeichenlicht, elektr. Signalhorn, Glühkerze, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Glühlanlaßschalter, Ladeanzeigeleuchte			
Kraftstoffverbrauch	Im Jahresdurchschnitt für sämtl. in der Landwirtschaft vorkommenden Arbeiten 1-1,2 kg/Stunde			
Kraftstoffvorrat	20 Liter			
Schmierölvorrat	im Motor 3,25 Liter			
Acker-Anhängevorrichtung	Schwingrahmen in der Höhe verstellbar von 300-420 mm			
Straßen-Anhängevorrichtung	mit drehbarem Zugmaul			
Kleinster Wenderadius	3,1 ¹⁾ , 3,3 m ohne Anwendung der Lenkbremse 2,6 ¹⁾ , 2,75 m bei Anwendung der Lenkbremse			
Sonderzubehör	Riemenscheibe 140 mm Durchmesser, 100 mm Breite, 1040 Upm in beiden Drehrichtungen und 3040 Upm vorwärts, Zapfwelle 1 3/8" Durchmesser x 75 mm Länge (DIN 9611) 560 und 1650 Upm, sowie gangabhängig für alle Getriebegänge Mähantrieb, von Fahrkupplung unabhängig, durch Keilriemen angetrieben mit Sicherheitsrutschkupplung, 1235 Upm (für Mähwerkbenutzung ca. 1000 Upm, einstellen) Mähwerk 4 1/2' mit Handaushebung, zweiter Kofflügelsitz, hydraulische Hubvorrichtung für 3 Punkt-Gerätekupplung, Ballastgewichte vorn und hinten, Gitterräder, Betriebsstundenzähler, Reifenfüllpumpe, vordere Kotschützer, Wetterdach, Seilwinde bis 800 kg am Haken bei voller Reifenauslastung höchstzulässig 7 t auf ebener Straße			
Zugkraft	bis 800 kg am Haken bei voller Reifenauslastung			
Bruttoanhangellast	höchstzulässig 7 t auf ebener Straße			
Anmerkung:	1) Kurze Bauart, Radstand 1650 2) Ausführung mit Teleskopachse			

Anmerkung: ¹⁾ Kurze Bauart, Radstand 1650 ²⁾ Ausführung mit Teleskopachse

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG · KÖLN