


FORD 4000 RM FORD 5000 RM



La Force Ford 4

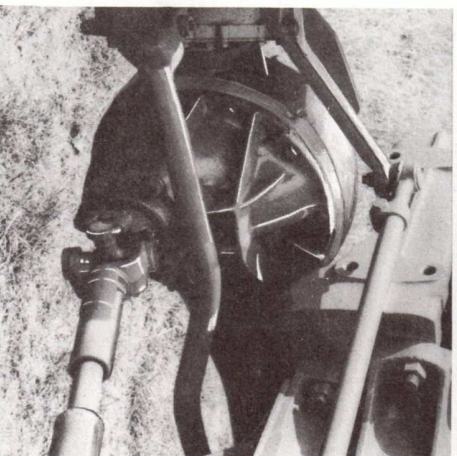

Entretien par arbre coulissant cannelé et joints de cardans.

Le Tracteur **FORD 4 Roues** Motrices permet d'obtenir une augmentation de l'effort de traction d'environ 20 %. Grâce à sa stabilité et à son adhérence accrue, il permet de travailler notamment en terrains accidentés, marécageux ou très gras.

Le Tracteur **FORD 4 Roues** Motrices, c'est le Tracteur qu'il vous faut pour les travaux agricoles difficiles ou pour les travaux forestiers.

CARACTERISTIQUES FORD 4000 R.M.

MOTEUR : Diesel à injection directe - 3 cylindres
 Puissance : 62 ch - Cylindrée 3 294 cm³
 Alésage - course : 112 mm
 Couple maximum : 22,9 m/kg à 1 300 tr/mn
EMBRAYAGE : Simple - Type disque à sec - Diamètre 11 pouces - Renforcé.
BOITE DE VITESSES : 8 vitesses AV - 2 vitesses AR en 2 gammes.
PRISE DE FORCE : Totalemment indépendante - Normalisée à 540 tr/mn pour 1800 tr/mn moteur.
SYSTEME HYDRAULIQUE : Totalemment indépendant - Contrôle de position - Contrôle d'effort à double effet - Services auxiliaires - Attelage catégorie II - Contrôle de débit.
FREINS : A disques immergés dans l'huile.
DIRECTION : A recirculation de billes - Rayon de braquage sans frein : 6 m; avec frein : 3,65 m.
PONT AR : A double réduction par engrenages planétaires.
PONT AV : Banjo - Déporté - A réduction simple - Entretien assuré par arbre coulissant cannelé et joints de cardans.
PNEUS AV : 9 x 24
AR : 12 x 36
POIDS : 2 415 kg
VOIE AVANT : Réglable par montage du voile de roue sur pontets.

VOIE ARRIERE : Réglable de 132 à 203 cm par traction de 10 cm en changeant la position des jantes ou des disques de roues.

DIMENSIONS : Longueur H.T. 345 cm
 Largeur H.T. - Voie mini : 176 cm
 Garde au sol - Sous Pont AV : 35 cm
 Sous Pont AR : 41,4 cm

CONTENANCES : Réservoir à carburant : 60 l - Système de refroidissement 13,2 l - Carter moteur : 7,6 l - Pont AR et hydraulique : 26,5 l - Pont AV : 7 l - Boîte de vitesses : 16 l.

EQUIPEMENT STANDARD :
 Boîte 8 vitesses AV - 2 vitesses AR - Prise de force totalement indépendante - Système hydraulique indépendant - Attelage catégorie II - Barre oscillante - Contrôle de position et d'effort - Report de charge automatique - Valve pour services auxiliaires - Contrôle de débit - Blocage de différentiel - Batterie pivotante - Crochet avant et arrière - Frein à main - Eclairage complet - (Phares AV - Phare AR - Feux de position - Prise électrique AR) - Compteur horaire - Compte-tours - Jauge de carburant - Témoins de pression d'huile et de charge - Indicateur de température - Thermostat pour démarrage par temps froid - Siège super-confort - Stabilisateurs.

EQUIPEMENT OPTIONNEL :
 Poulie de battage - Crochet automatique - Masses - Direction assistée - Limiteur de couple pour pont AV.

FORD 4000 RM

Roues Motrices

Le pont avant s'embraye ou se désaccouple à volonté, sans débrayer le tracteur en marche avant ou en marche arrière. Un simple levier à portée de la main commande la prise de mouvement. L'entraînement est assuré à partir de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses par prise de mouvement sur l'avant du pont arrière qui ne rallonge pas le tracteur.

CARACTERISTIQUES FORD 5000 R.M.

MOTEUR : Diesel à injection directe - 4 cylindres - Couple maxi 30,2 m/kg à 1 300 tr/mn - Puissance 75 ch - Cylindrée 4 195 cm³ - Alésage : 112 mm - Course : 107 mm

EMBRAYAGE : Simple - Type disque à sec - Diamètre 12 pouces - Renforcé.

BOITE DE VITESSES : Boîte 8 vitesses AV - 2 vitesses AR en 2 gammes.

SYSTEME HYDRAULIQUE : Totallement indépendant - Contrôle de position - Contrôle d'effort à double effet - Services auxiliaires - Attelage catégorie II - Contrôle de débit.

FREINS : A disques immergés dans l'huile, étanches.

DIRECTION : A recirculation de billes.

Rayon de braquage : Sans frein : 5,07 m Avec frein : 3,20 m

PONT AR : A double réduction par engrenages planétaires.

PONT AV : Banjo - Axial - A réduction simple - Entraînement par arbre coulisant cannelé et joints de cardans.

PNEUS AV : 9 x 24
AR : 12 x 38

POIDS : 2 915 kg

VOIE AVANT : Réglable par montage du voile de roue sur pontets.


VOIE ARRIERE : Réglable de 142 à 203 cm par fraction de 10 cm en changeant la position des jantes ou des disques de roues.

DIMENSIONS :
Longueur H.T. : 378 cm
Largeur H.T. voie min : 180 cm
Garde au sol - Sous Pont AV : 35 cm
Sous Pont AR : 41,4 cm

CONTENANCES : Réservoir à carburant : 75 l - Système de refroidissement 14,5 l - Carter moteur 7,6 l - Boîte de vitesses 10,2 l - Pont AR et hydraulique 31,5 l - Pont AV 7 l.

EQUIPEMENT STANDARD :
Boîte 8 vitesses AV - 2 vitesses AR - Prise de force totalement indépendante - Système hydraulique indépendant - Contrôle de position et d'effort - Attelage catégorie II - Barre oscillante - Report de charge automatique - Valve pour services auxiliaires - Contrôle de débit - Blocage de différentiel - Batterie pivotante - Crochet AV et AR - Frein à main - Eclairage complet (Phares AV - Phare AR - Feux de position - Prise électrique AR) - Compteur horaire - Compte-tours - Jauge de carburant - Témoins de pression d'huile et de charge - Indicateur de température - Thermostat pour démarrage par temps froid - Siège super-confort - Stabilisateurs.

EQUIPEMENT OPTIONNEL :
Direction assistée - Boîte Select-O-Speed - 10 vitesses AV - 2 vitesses AR - Prise de force totalement indépendante - Poulie de battage - Crochet automatique - Masses - Limiteur de couple pour pont AV.

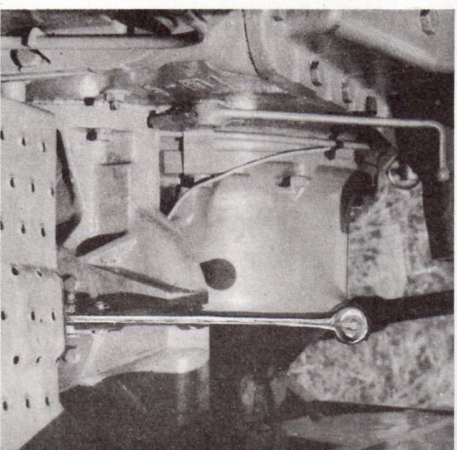

Un levier à portée de la main commande la prise de mouvement.



FORD 5000 R.M.

prenez rendez-vous aujourd'hui même avec votre concessionnaire FORD pour un essai

où que vous soyez,
vous êtes assuré
du service
FORD

Le service après-vente Ford vous dépanne rapidement et sûrement. L'entretien ou les réparations sont assurés par des spécialistes formés par Ford. Ils connaissent à fond votre tracteur et utilisent seulement des pièces d'origine et l'outillage spécialisé Ford.

Vous commencez à bénéficier de tous les avantages du service Ford dès la livraison. Votre concessionnaire n'est pas seulement un expert en tracteur, c'est un collaborateur, tous les jours à votre service. Il est là pour vous conseiller sur la manière d'obtenir le meilleur rendement de votre Ford. De plus, vous bénéficiez de la garantie Ford 12 mois, pièces et main-d'œuvre.

FORD FRANCE S.A.
344 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE
92-RUEIL-MALMAISON TEL. : 967-75-08

La société Ford poursuivant une politique d'améliorations constantes se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis, les caractéristiques, les prix et l'équipement de ses tracteurs.



Imbattable sur le terrain