

nouveau!**Holder**
1888**Cultitrac A 15**

Pour compléter la gamme fameuse des tracteurs articulés Cultitrac, Holder présente un nouveau tracteur intéressant et de petites dimensions, avec un moteur Diesel de 12 CH (14 SAE) et l'équipement d'un gros tracteur standard:

Équipement électrique complet 12 Volts,
relevage hydraulique, complet
boîte de vitesses 9 marches

prise de force normalisée
attelage trois points
siège oscillant, avec amortissage
en caoutchouc

Quatre roues motrices, une direction articulée sur les quatre roues et des freins agissant sur les quatre roues sont la garantie pour une puissance de traction très élevée, une sécurité et une précision de direction exceptionnelle.

Partout où les conditions de travail demandent une forte puissance de traction sans patinage ou entassement du sol, le nouveau tracteur Holder Cultitrac A 15 avec ses dimensions réduites offre des avantages importants. Pour la mécanisation des cultures plantées en rangées étroites comme la vigne, les pépinières et les maraîchages le tracteur Holder A 15 représente la solution idéale.

Holder depuis plus de 80 ans au service de l'agriculture

Spécifications techniques (équipement de série)

Structure: Construction en bloc, entraînement sur les quatre roues motrices, direction articulée sur les quatre roues, freins sur les quatre roues.

Moteur: Diesel à injection directe, refroidi par eau, 550 ccm, 12 CH DIN (14 CH SAE), système d'injection Bosch.

Réservoir de carburant: Capacité 6,5 lt., avec filtre de carburant incorporé.

Filtre à air: Grand filtre à air à bain d'huile.

Embrayage: Monodisque sec.

Transmission: Boîte de vitesses avec 6 marches en avant (0,5–20 km/h) et 3 arrière. Entraînement des quatre roues motrices par deux ponts avec différentiel, blocage de différentiel.

Pneus: 6–14 AS

Prise de force: Normalisée, indépendante.

Direction: Braquage des quatre roues par articulation centrale du tracteur, boîtier de direction mécanique à autoblocage.

Freins: Sur les quatre roues commandés par pédale et frein à main.

Chape: orientable et démontable.

Relevage hydraulique: Système Holder avec pompe et distributeur Bosch, puissance de relevage au bras 800 kg.

Siège: Oscillant, amortissage en caoutchouc, avec coussin de siège et coussin dorsal.

Garde-boues: réglables pour voie étroite et large

Montage des outils: Système trois points Holder pour relevage des outils à la verticale.

Équipement électrique: Système 12 Volts, démarreur et dynamo Bosch, batterie, 2 phares avant, 2 clignotants avant, 2 clignotants arrière, 2 feux arrière, 2 feux stop. Avec avertisseur, boîte à fusibles, prise de courant pour remorque.

Outillage de base.

Largeur hors-tout:

63 cm

Hauteur hors-tout:

94 cm

Hauteur au volant:

62 cm



Poids avec relevage 3 points:

500 kg

Poids avec masses d'alourdissement:

600 kg

Toute modification réservée.

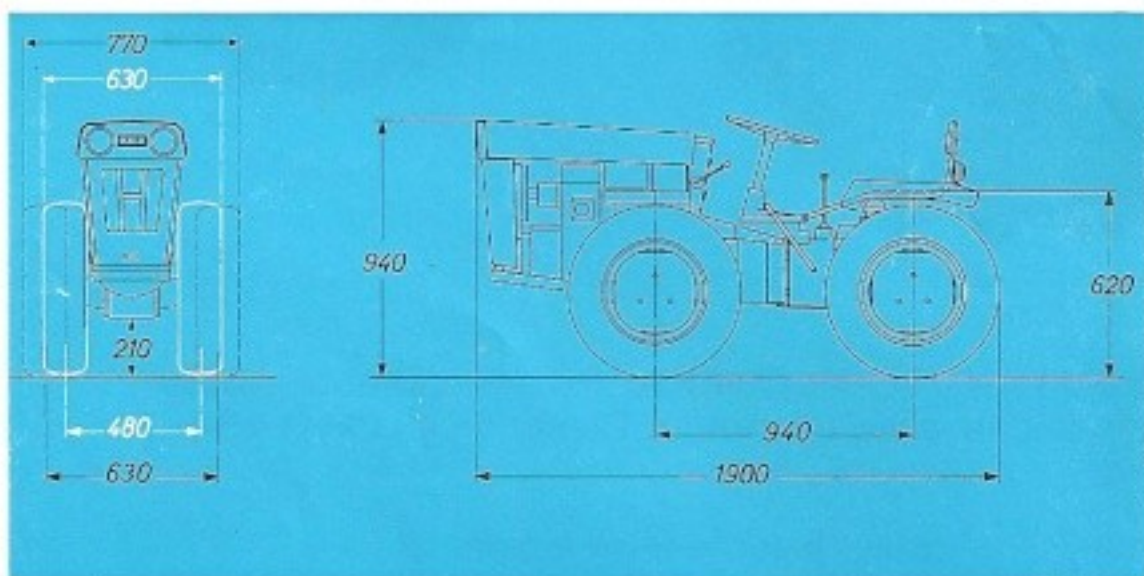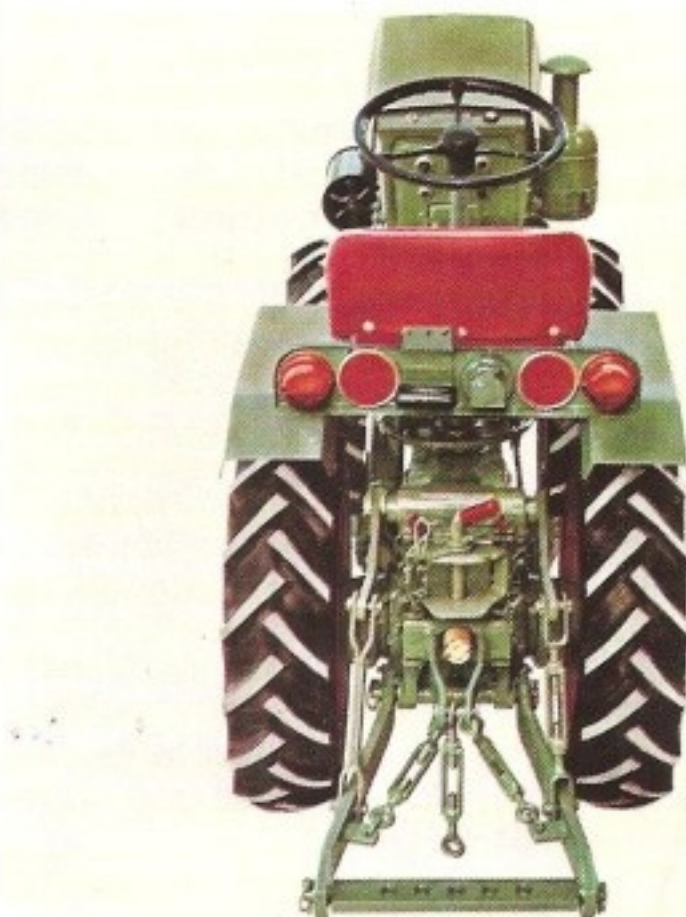

**GEBRÜDER HOLDER MASCHINENFABRIK
7418 METZINGEN/WÜRTT.**

☎ Metzingen (0 71 23) 20 35* Telex 07 29 419 Drahtwort Holder Metzingenwürtt.

Choisissez Holder, vous choisirez juste!