


LANZ

D 6016

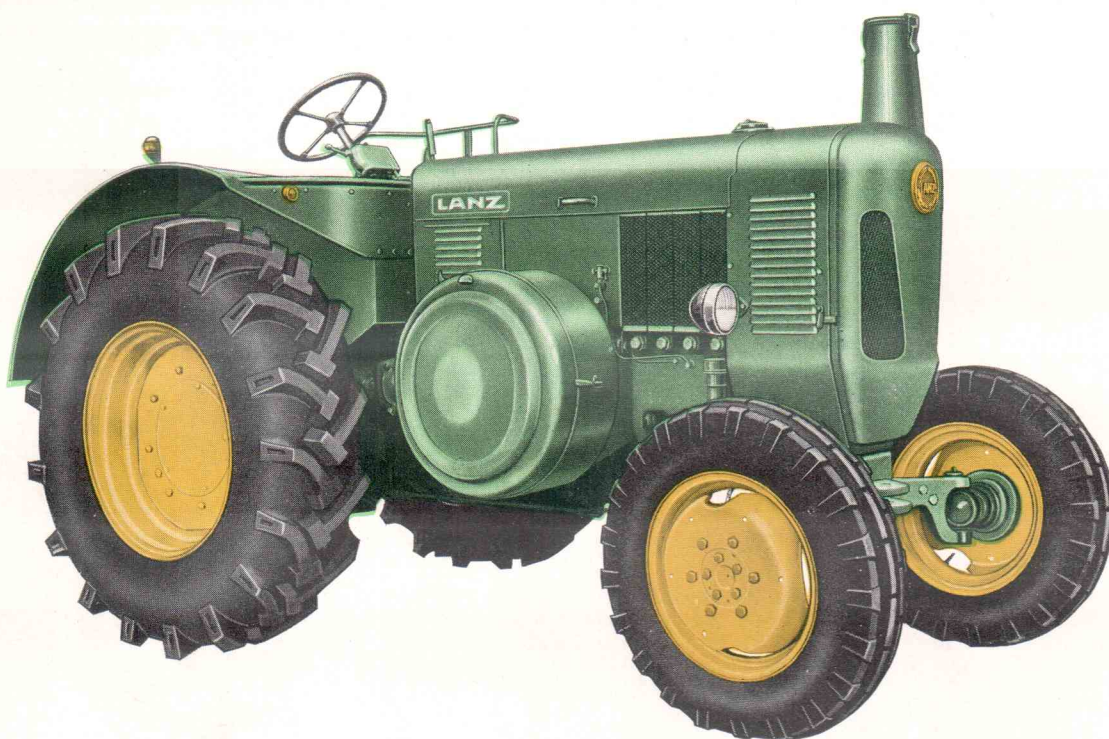

LANZ Diesel 60PS Type D 6016


Der 60 PS LANZ-Diesel ist die Maschine für schwerste Zug- und Zapfwellenleistungen jeder Art unter schwierigen Verhältnissen. Für alle Arbeiten zweckmäßige Gangabstufung: 1 Kriechgang, 5 Ackergänge, 3 Straßengänge, 3 Rückwärtsgänge. Durch seine Motorzapfwelle (kupplungsunabhängig) erfüllt er alle Forderungen, die an einen leistungsfähigen Schlepper gestellt werden.

Er ist wie alle LANZ-Diesel

**robust und unverwüsthlich,
vielseitig und zuverlässig,
anzugsfreudig und zugstark.**

Er hat wie alle LANZ-Diesel

**zweckmäßige Gangabstufung,
niedrigen Kraftstoffverbrauch,
einfache und bequeme Bedienung,
alle modernen Sonderausrüstungen.**

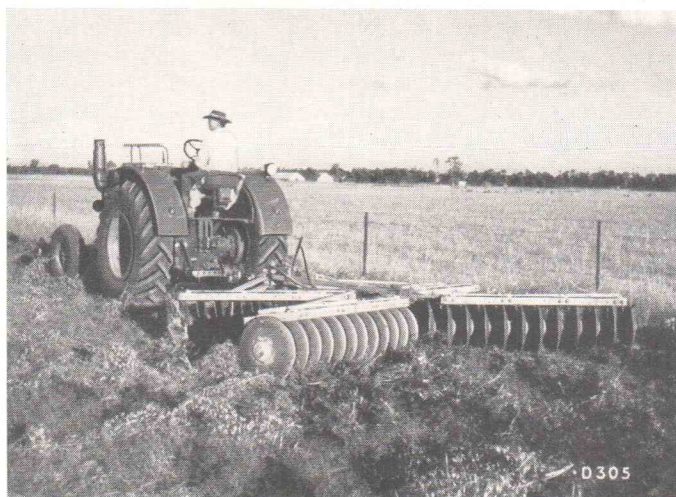

Noch mehr Sicherheit • Noch mehr Kraftstoffeinsparung • Noch bessere Nutzung der Motorkraft • Noch mehr Einsparung an Reparaturkosten • Noch mehr Fahrkomfort • Noch mehr Sicherheit.



BAUART

Block-Konstruktion

Länge	3610 mm	Bodenfreiheit	380 mm
Breite	1915 mm	Radstand	2246 mm
Höhe (ohne Dach)	1980 mm	Wendekreis-Halbmesser	3300 mm
Höhe (mit Dach)	2675 mm	Eigengewicht	3920 kg

Motor: Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt-LANZ-Diesel-Motor 60 PS mit lastabhängigem Drehzahlregler.

Bohrung	190 mm	Hubraum	7,37 Ltr.
Hub	260 mm	Drehzahl	800 U/min.

Kraftstoff: Handelsübliche Dieselmotorkraftstoffe und Paraffinöle • Kraftstoffverbrauch: Durchschnittlich ca. 3,5 bis 5,0 Ltr./Std. • **Schmierung:** Frischöl-Druckschmierung für Motor-Triebwerk; Hochdruck-Fettschmierung für übrige Teile • **Wasser-Umlauf**

Kühlung • Getriebe: 9 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge.

1. Gang	(0,7) 1,6 km/Std.	7. Gang	11,0 km/Std.
2. Gang	2,1 km/Std.	8. Gang	14,8 km/Std.
3. Gang	2,9 km/Std.	9. Gang	19,7 km/Std.
4. Gang	4,6 km/Std.	1. Rückwärtsgang	2,0 km/Std.
5. Gang	6,2 km/Std.	2. Rückwärtsgang	5,8 km/Std.
6. Gang	8,3 km/Std.	3. Rückwärtsgang	14,0 km/Std.

bei Bereifung 15—30

GRUNDAUSRÜSTUNG

Spurweite 1540 mm • Kotflügel hinten mit Beifahrersitz links • Schwingfederwannensitz • Drückvorrichtung an Vorderachse • Gefederte, höhenverstellbare Wagen-Anhängevorrichtung • Verstellbare Anhängeschiene für Geräte • Hinterradfußbremse, zugleich Einzelrad-Lenkbremse • Getriebehandbremse, feststellbar • Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung • Ölbad-Luftfilter • Kühler-Jalousie • Beleuchtungsanlage mit Positionslampen • Lichtmaschine 12 V, 130 Watt • Batterie 12 V, 105 Ah • Bremslichtanlage und Steckdose für Anhängerbeleuchtung • Signalhorn • Anwerfvorrichtung • 1 Satz Werkzeuge.

MINDEST-LIEFERUMFANG

Elektr. Starteranlage mit Anlaßzündung • **Fernthermometer** • **Kriechgang** • **Motor-Zapfwelle** (unabhängig von der Fahrkupplung) mit Schutz nach Norm 568 U/min, für volle Motorleistung (36×42 mm) • **Steckdose** für Handlampe • **Bereifung** vorn (AS Front) 7,50—20, 6,50—20, hinten (AS Scheibenräder) 15—30, 13—30 • **Zusatzgewichte:** für Vorderräder 2 schwere Naben à 62 kg = 124 kg, für Hinterräder 2 schwere Naben à 105 kg = 210 kg.

LANZ Diesel 60 PS Type D 6016

SONDERAUSRÜSTUNGEN


Gefederte Vorderachse • **Hydr. Kraftheber** mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifung • **Hydr. Anlage** mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) • **Normale Anhängeschiene** für mit Dreipunkt-Aufhängung ausgerüstete Schlepper, verstellbar • **Schwenkbare Anhängewerkzeuge** (Zugpendel) • **Differentialsperre** • **Reduzierstück** von Zapfwellen-Profil 36×42 mm auf 29×35 mm • **Antrieb zur Zapfwellen-Verlagerung** • **Dach**, Windschutzscheibe, elektr. Scheibenwischer, Blinklicht, Seitenteile, Rückspiegel • **Rückenverkleidung** einschl. 2. Rückspiegel • **Riemenscheibe** einschl. Riemenleitrolle • **Kotflügel** vorn • **Druckluftbremsanlage** • **Reifenfüllpumpe** mit Schlauch • **Sitzpolster** • **Gitterräder**, hinten für Bereifung 13—30 • **Zusatzgewichte:** a) für Belastung der Vorderachse 70 kg oder 120 kg, b) für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg, 4 Stück à 80 kg = 320 kg • **Frontlader-Anbau** • **Seilwinde** • **Kilometerzähler** mit Geschwindigkeitsmesser • **Motorbremse** (i. V.).

FLÄCHENLEISTUNGEN


auf mittelschwerem Boden in 10-stündiger Arbeitszeit:

Art der Arbeit	Breite	Fläche
Tiefpflügen	5 scharig	5—6 ha
Saatpflügen	6 scharig	6—7,5 ha


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Infolgedessen sind Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.

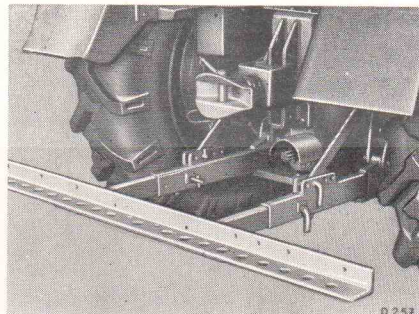


Die Acker-Anhängeschiene ist in Höhe und Länge verstellbar

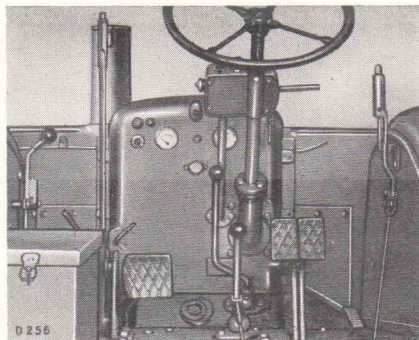

Die Bedienungshebel sind bequem angeordnet

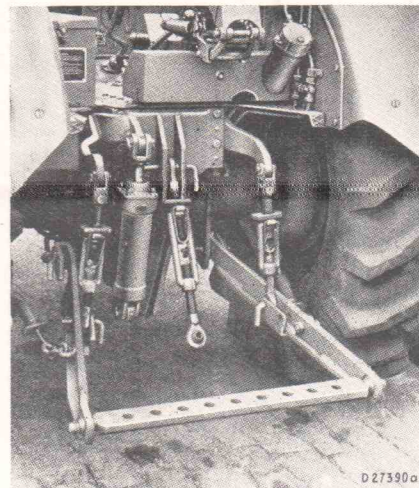

Für den Ackerdienst: Hochdruckhydraulik

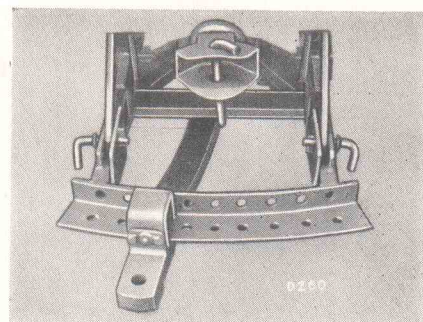

Verstellbarer Zugpendel erhöht die Arbeitsleistung

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT