


avantreno motore ***“Pasquali,,***

Funzionamento
Catalogo nomenclatore
per Tipo 601

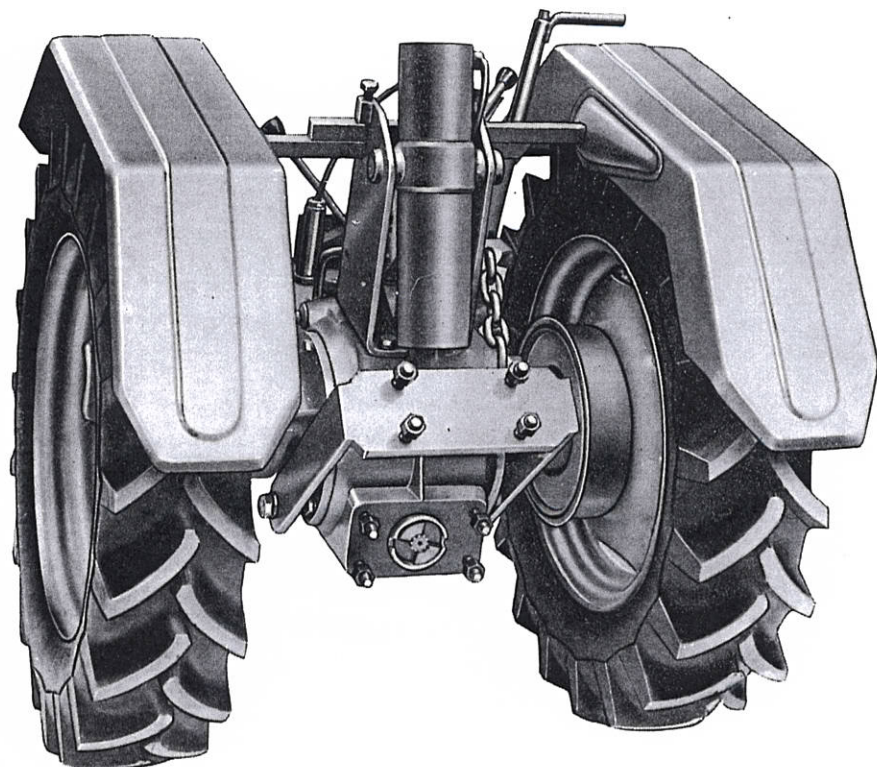

pasquali macchine agricole s.p.a.

✉ VIA NUOVA, 30 - CALENZANO (FIRENZE) ☎ 88 75 44 📠 PAMA CALENZANO

avantreno motore

“Pasquali,,

Funzionamento
Catalogo nomenclatore
per Tipo 601

AVANTRENO MOTORE

È applicabile, mediante il gruppo sterzo, ai motocoltivatori 900 - 904 - 905 - 906 - 908 - 930 - 935 - 940 - 945, trasformandoli in trattori a quattro ruote motrici.

L'accoppiamento avviene con rapidità senza apportare alcuna modifica né al motocoltivatore né alle applicazioni e consente al guidatore di eseguire, seduto, tutti i lavori fino ad oggi ottenibili seguendo il mezzo a piedi.

Il sollevamento degli attrezzi avviene idraulicamente fino a 55° senza richiedere sforzo alcuno da parte del conducente.

È consigliabile per le aziende nelle quali si devono eseguire lavori con aratro bivomere, polivomere per vigneti, estirpatore, atomizzatore, falciatrice laterale, span-diconcime etc.

Per l'applicazione della fresa, della falciatrice frontale e della cimatrice occorre l'apposito snodo.


Le ruote devono essere della stessa dimensione di quelle del motocoltivatore.

CARATTERISTICHE

TIPO 601 - con ruote gommate 6.00-16 profilo agricolo - scartamento minimo cm. 72 (su richiesta) - con ruote gommate 5.00-15 profilo agricolo - scartamento minimo cm. 62.

Per ambedue i tipi si possono ottenere scartamenti maggiori mediante le prolunghe usate per il motocoltivatore.

E estate kg 7 olio AGIP F1 ROTRA 140
inverno kg 7 olio AGIP F1 ROTRA 90

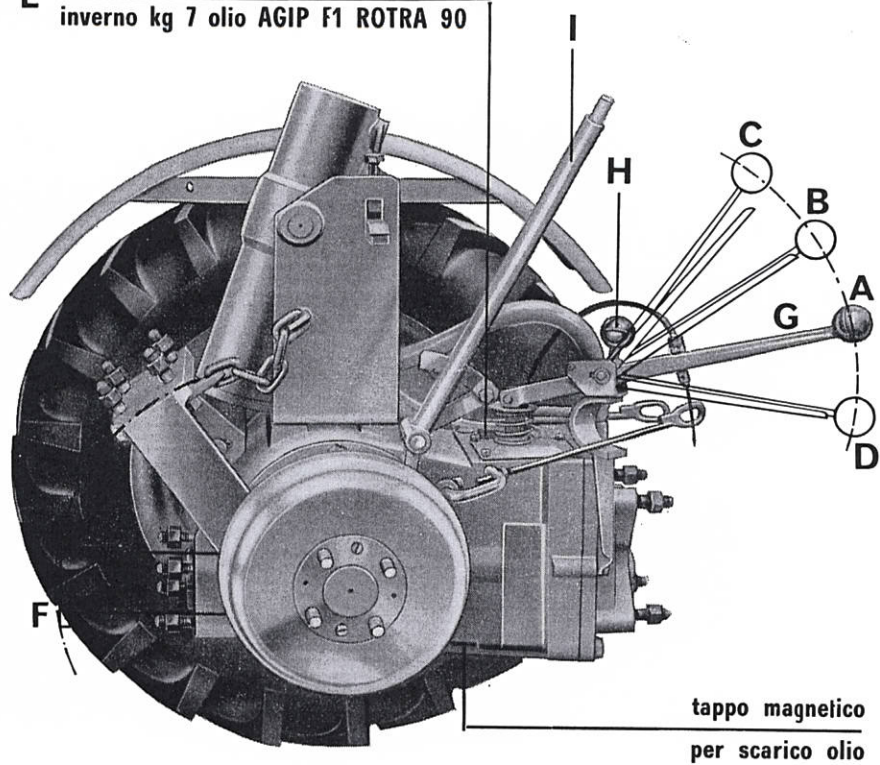

COMANDI

Leva del distributore « G »

- Posizione A — porta-attrezzi bloccato
- Posizione D — porta-attrezzi in discesa
- Posizione B — porta-attrezzi in sollevamento a marcia avanti
- Posizione B + C — porta-attrezzi in sollevamento in retromarcia

Leva « H » — Innesto presa di forza posteriore

- Spostata a sinistra: presa di forza innestata
- Spostata a destra : presa di forza disinnestata

Leva « I » — Freno a mano

FUNZIONAMENTO

Rifornire (dal tappo « E ») con kg. 7 di olio AGIP F1 ROTRA 140 in estate e AGIP F1 ROTRA 90 in inverno.

Prima di immettere l'olio spostare il porta-attrezzi nella massima posizione inferiore « F » (operazione che permette di eliminare l'aria dal cilindro del sollevatore). Introdurre l'olio attraverso il tappo « E » riempiendo il carter fino a 2 cm. circa dal piano del tappo. Tale operazione deve essere effettuata con la macchina in piano.

Mettere la macchina in moto con l'invertitore a marcia avanti ed inserire la presa di forza, indi portare la leva « G » in posizione « B » e tenerla in questa posizione finché il porta-attrezzi non ha fatto la sua corsa verso l'alto.

Portare la leva « G » in posizione « D » (di scarico) e premere sul porta-attrezzi fino a quando questo non è ritornato nella posizione inferiore « F »; a questo punto mettere l'invertitore in retromarcia e portare la leva « G » in posizione « B », azionandola dal pomello « C », finché il porta-attrezzi non ha raggiunto tutta la sua corsa verso l'alto quindi riportare la leva « G » in posizione « D » (di scarico) e riportare il porta-attrezzi nella posizione inferiore. È necessario effettuare più volte le operazioni suddette in modo da eliminare le eventuali bolle d'aria formatesi nel circuito idraulico.

Fatto ciò, controllare se il livello dell'olio (con porta-attrezzi in posizione inferiore « F ») è rimasto normale, altrimenti aggiungere in quantità necessaria fino a livello più sopra indicato.

NOMENCLATURA E PREZZI

LISTINO PREZZI N. 1 del 14-3-1971

Avantreno motore Tipo 601

**(Tutti i prezzi non sono impegnativi e possono variare anche senza preavviso)
il presente listino annulla tutti i precedenti**

*Le illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente libretto, si intendono a titolo
puramente casuale e non impegnativo*

TAVOLA I

AVANTRENO MOTORE "PASQUALI,,

N. Fig.	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo unitario
1	601.332.0	Boccolo di richiamo	1	890
2	601.306.0	Giunto	1	2.110
3	7688	Anello MIM 25/52 x 10	1	235
4	6766	Anello di sicurezza 25 UNI 3653	1	28
5	591.106.0	Distanziatore	1	85
6	8264	Cuscinetto RIV 2 A-25	1	990
7	2021	Dado M14 UNI 5587	4	39
8	110.223.0	Prigioniero	4	115
9	601.103.2	Carter centrale	1	32.890
10	5665	Vite T. I. M 6 x 20 UNI 6117	1	18
11	6581	Rosetta elastica A 6,4 UNI 1751	1	2
12	2107	Dado M6 UNI 5589	1	10
13	6719	Rosetta di fibra	1	18
14	601.234.0	Vite spec. con magnete permanente	1	685
15	6719	Rosetta di fibra	1	18
16	3354	Tappo scarico olio	1	108
17	601.217.0	Raccordo sfiato aria	1	240
18	389.037.0	Guarnizione	1	15
19	601.331.0	Tappo	1	140
20	7870	Anello OR 4106	1	95
21	601.123.3	Asse con pignone	1	7.320
22	8566	Cuscinetto RIV 01/02/7208	1	2.900
23	900.125.0	Distanziatore in due metà	1	600
24	901.236.0	Spessore lamellare	1	35
25	8646	Cuscinetto RIV 01/02 - 3320	1	2.200
26	7822	Anello MIM 33/50 x 10	1	235
27	6084	Spina elastica Ø 4 x 20	1	27
28	601.113.0	Asse presa di forza	1	3.720
29	601.118.0	Bronzina presa di forza	1	120
30	601.114.0	Innesto interno	1	1.680
31	5753	Copiglia A 2 x 15 UNI 1336	2	2
32	601.117.0	Pattino	2	770
33	601.116.0	Forcella per innesto	1	940
34	6132	Spina elastica	1	42
35	601.115.1	Comando innesto	1	945
36	5758	Copiglia A 3 x 20 UNI 1336	1	3
37	601.125.0	Molla a Tazza	2	40
38	601.213.0	Rondella ritegno molla a Tazza	1	50
39	7950	Impugnatura M 8	1	120
40	601.127.0	Guarnizione coperchio posteriore	1	45
41	2038	Dado M14 x 1,5 UNI 5587 (fosfatato)	8	42
42	900.132.0	Semiasse	2	7.680
43	7753	Anello MIM 45/72 x 10	2	385
44	8267	Cuscinetto RIV 5 A	2	2.140
45	124.011.0	Distanziatore	2	48
46	6776	Anello di sicurezza 25 UNI 3653	2	92
47	900.136.1	Planetario	1	1.920
48	900.137.1	Satellite	1	1.450
49	900.136.1	Planetario	1	1.920
50	900.137.1	Satellite	1	1.450
51	900.138.0	Perno satelliti	1	720
52	900.152.0	Perno	1	38
53	900.134.0	Stcaola differenziale	1	10.320
54	601.221.0	Tirante Freno	2	220

N. Fig.	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo unitario
55	2007	Dado M 8 UNI 5587	2	11
56	601.222.0	Regolazione tirante freno	2	220
57	601.231.1	Braccio sinistro	1	525
58	6130	Spina elastica $\varnothing 6 \times 25$	1	39
59	7856	Anello OR 121	2	85
60	110.384.0	Molla	1	24
61	601.201.0	Cagnolo d'arresto	1	675
62	6101	Spina elastica $\varnothing 5 \times 14$	1	24
63	601.200.1	Stelo	1	550
64	601.227.2	Leva freno a mano	1	2.600
65	3117	Vite T. E. M 10×20 UNI 5739	1	32
66	6585	Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751	1	4
67	2008	Dado M 10 UNI 5587	1	19
68	601.248.0	Settore dentato	1	195
69	2007	Dado M 8 UNI 5587	2	11
70	3112	Vite T. E. M 8×35 UNI 5739	2	23
71	601.107.1	Mozzo sinistro	1	8.400
72	3109	Vite T. E. M 8×25 UNI 5739	6	18
73	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	6	3
74	3156	Vite T. E. M 16×35 UNI 5739	2	102
75	601.147.0	Bussola di usura	2	160
76	3121	Vite T. E. 10×30 UNI 5739	6	35
77	6585	Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751	6	4
78	110.380.0	Guarnizione	1	45
79	8567	Cuscinetto RIV 01/02/7210	1	3.400
80	601.211.2	Corona differenziale	1	13.800
81	900.139.0	Piastrina fermavite	4	24
82	3407	Vite T. E. 10×30 speciale	8	40
83	110.374.0	Guarnizione	1	45
84	8567	Cuscinetto RIV 01/02/7210	1	3.400
85	601.105.1	Mozzo destro	1	8.400
86	6585	Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751	6	4
87	3121	Vite T. E. M 10×30 UNI 5739	6	35
88	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	6	3
89	3109	Vite T. E. M 8×25 UNI 5739	6	18
90	582.102.0	Ganascia freno	2	1.980
91	601.215.0	Leva comando ganasce freno	2	1.165
92	6132	Spina elastica $\varnothing 6 \times 20$	2	42
93	582.105.1	Perno comando ganasce	2	1.200
94	582.103.0	Disco portaganasce sinistro	1	3.600
94	582.108.0	Disco portaganasce destro	1	3.600
95	582.102.0	Ganascia freno	2	1.980
96	395.036.0	Molla	4	50
97	581.012.1	Guarnizione	2	12
98	387.173.0	Tamburo del freno	2	5.850
99	4340	Vite T. S M 6×12 UNI 280	4	5
		Particolari che non figurano		
	9014	Pneumatico Pirelli - Tractor Agricolo 6.00-16 2pr. Profilo TM40-400 per ruote motrici	2	20.170
	9015	Camera d'aria per detto Pirelli 31A-16	2	2.500
	402.040.1	Colonna destra	8	160

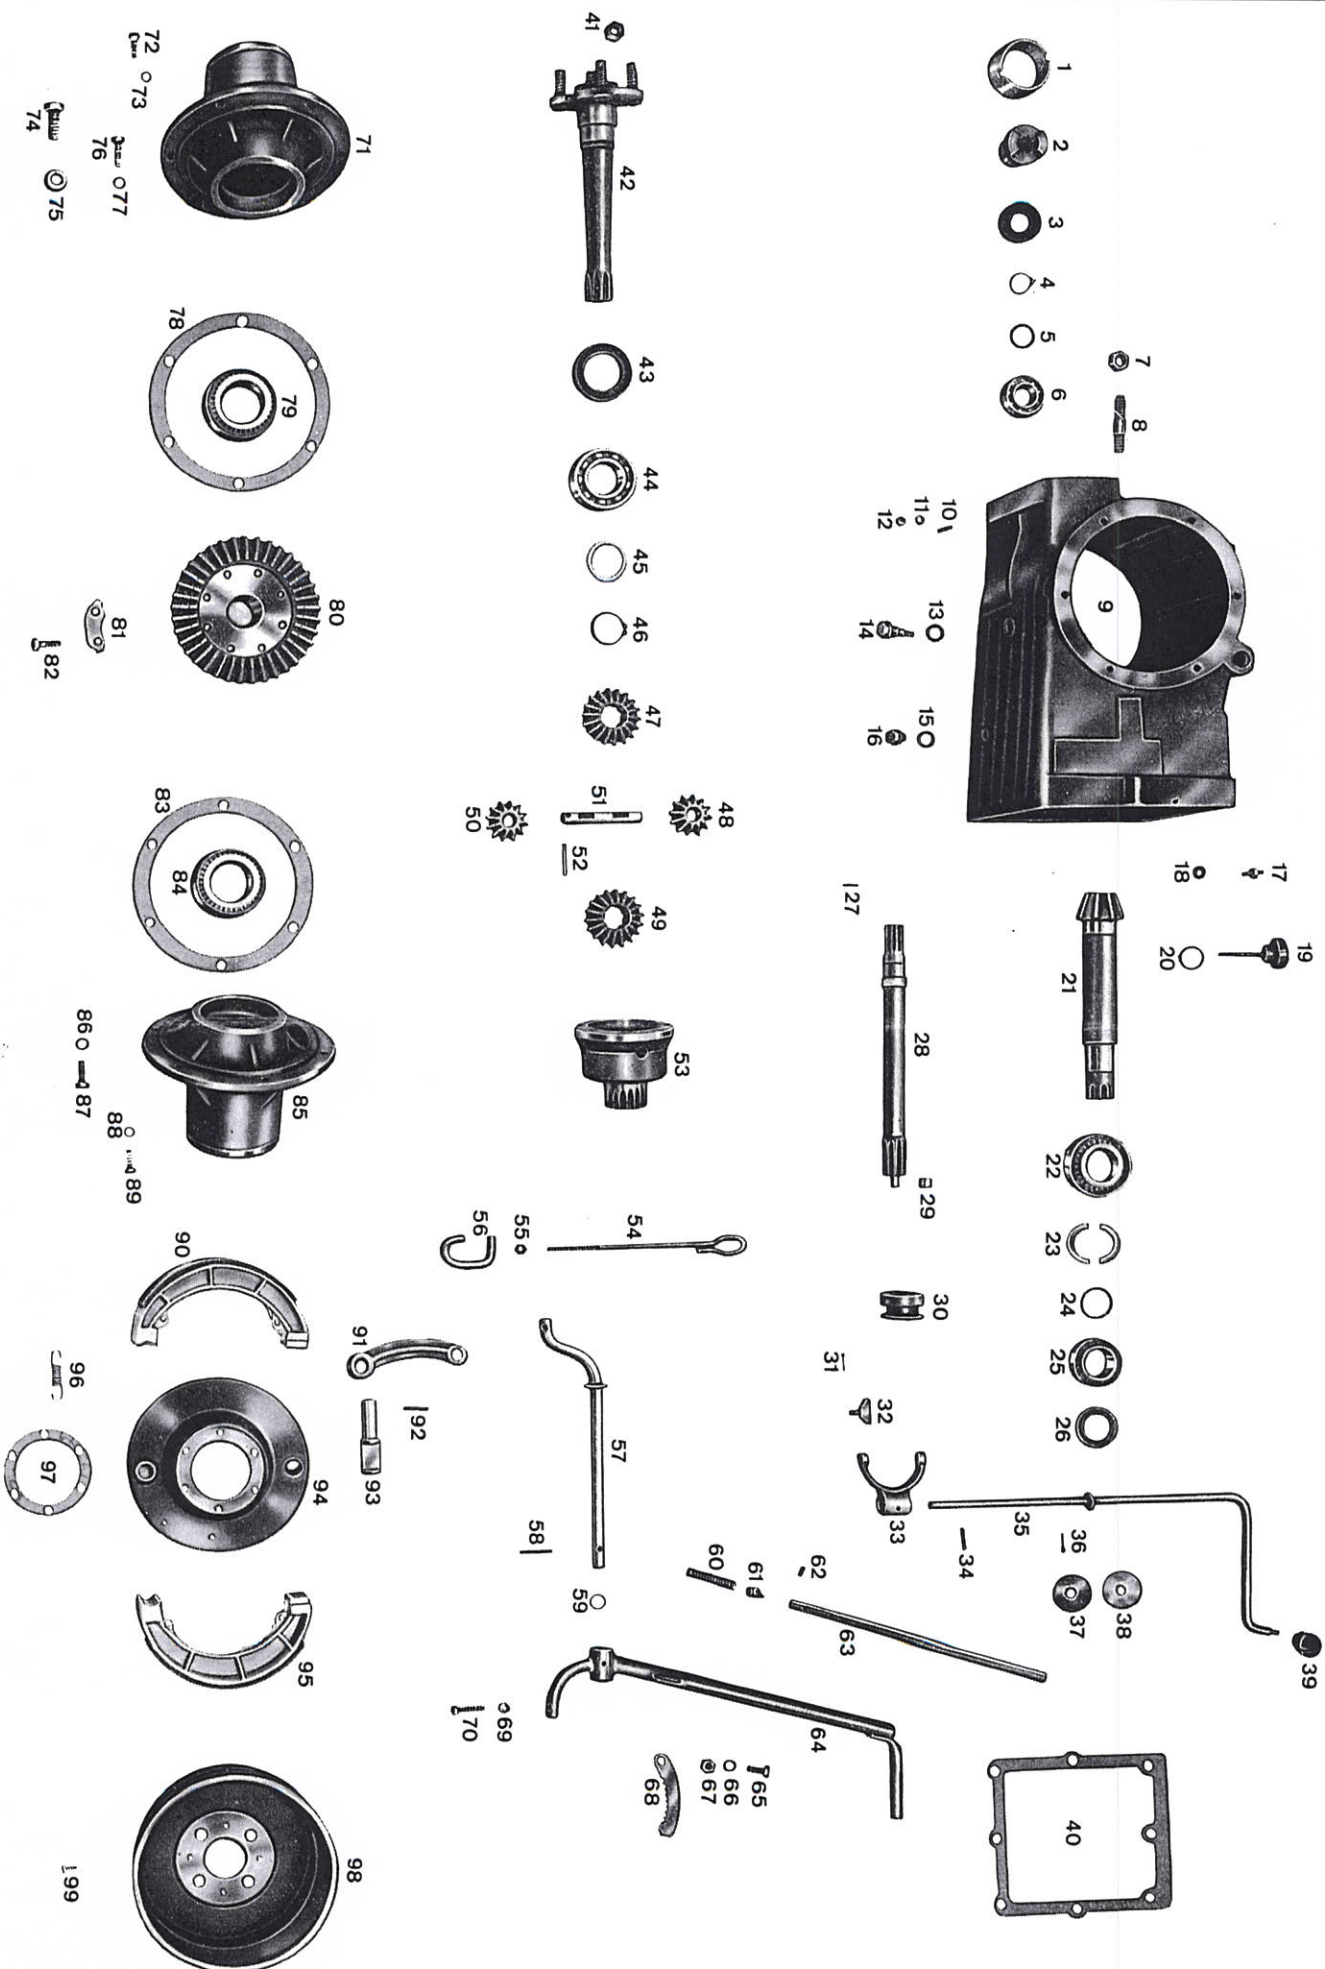


TAVOLA II

AVANTRENO MOTORE "PASQUALI,,

N. Fig.	Matricola	D e n o m i n a z i o n e	N. Pezzi	Prezzo unitario
1	601.250.0	Parafango sinistro	1	3.400
2	601.249.0	Parafango destro	1	3.400
3	601.251.0	Sopporto	1	450
4	601.253.0	Rondella	1	35
5	110.095.0	Molla	1	25
6	601.167.1	Pistone invertitore	1	800
7	5753	Copiglia A 2 x 15 UNI 1336	1	2
8	601.252.0	Asta	1	160
9	2106	Dado M 5 UNI 5589	1	5
10	601.169.1	Guaina con cavetto	1	230
11	110.086.0	Morsetto	1	54
12	110.223.0	Prigioniero	4	115
13	2021	Dado M 14 UNI 5587 (fosfatato)	4	39
14	601.168.0	Vite per regolazione pistone	1	60
15	6719	Rondella di fibra	1	18
16	3111	Vite T. E M 8 x 30 UNI 5739	1	21
17	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	1	3
18	3431	Vite T. E M 8 x 80 UNI 5737	3	45
19	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	3	3
20	5138	Vite T. C. M 8 x 60 UNI 5931	1	48
21	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	1	3
22	2936	Vite T. E M 8 x 70 UNI 5737	2	40
23	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	2	3
24	601.109.0	Corpo pompa	1	16.560
25	6583	Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751	1	3
26	5399	Vite speciale	3	42
27	5138	Vite T. C. M 8 x 60 UNI 5931	1	48
28	601.164.0	Cuoio	1	18
29	601.330.0	Guarnizione	1	12
30	601.159.1	Raccordo per invio olio al distribut.	1	2.300
31	601.330.0	Guarnizione	1	12
32	601.328.0	Bocchettone	1	250
33	7859	Anello OR 3075	1	85
34	110.340.0	Molla	1	12
35	8160	Sfera 3/8 RIV 9014 2012	1	12
36	601.110.0	Pistone distributore	1	1.740
37	601.112.0	Asse principale pompa	1	4.320
38	601.111.0	Asse secondario pompa	1	3.120
39	6084	Spina elastica $\varnothing 4 \times 20$	1	27
40	601.104.0	Carter anteriore	1	12.240
41	6585	Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751	2	4
42	601.247.0	Vite speciale	2	240
43	6585	Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751	6	4
44	2835	Vite T. E M 10 x 35 UNI 5737	6	36
45	8264	Cuscinetto RIV 2 A - 25	1	990
46	7728	Anello MIM 38/52 x 8	1	235
47	601.332.0	Boccolo di richiamo	1	890
48	7864	Anello OR 129	1	85
49	601.306.0	Giunto	1	2.110
50	601.181.1	Sostegno destro	1	3.360
51	3133	Vite T. E M 12 x 40 UNI 5739	2	54
52	3129	Vite T. E M 12 x 25 UNI 5739	4	48
53	6586	Rosetta elastica A 13 UNI 1751	4	4
56	601.173.1	Sopporto leve comando pompa	1	1.100
57	601.165.0	Valvola	1	135

N. Fig.	Matricola	D e n o m i n a z i o n e	N. Pezzi	Prezzo unitario
58	601.166.0	Molla per valvola di sicurezza . . .	1	75
59	5400	Vite speciale	2	78
60	110.083.0	Registro	1	78
61	2108	Dado M 8 UNI 5589	1	10
62	601.172.0	Stelo	1	625
63	7950	Impugnatura M 8	1	120
64	601.171.0	Leva	1	672
65	5750	Copiglia A 1,5 x 12 UNI 1336 . . .	1	2
66	5750	Copiglia A 1,5 x 12 UNI 1336 . . .	1	2
67	601.176.0	Perno	1	45
68	6463	Rosetta piana 8,4 UNI 1733	1	4
69	601.212.0	Perno di fulcro	1	50
70	6463	Rosetta piana 8,4 UNI 1733	1	4
71	5750	Copiglia A 1,5 x 12 UNI 1336 . . .	1	2
72	5750	Copiglia A 1,5 x 12 UNI 1336 . . .	1	2
73	985.313.0	Coperchietto di servizio	1	1.450
74	600.109.0	Molla	1	60
75	601.177.0	Coperchietto per molla	1	135
76	3092	Vite M 6 x 12 UNI 5739	4	11
77	6581	Rosetta elastica A 6,4 UNI 1751 . .	4	2
78	7654	Anello MIM 20/30 x 7	1	190
79	601.124.0	Guarnizione coperchietto	1	120
80	601.209.0	Catena	1	650
81	2010	Dado M 14 UNI 5587	2	36
82	2021	Dado M 14 UNI 5587 (fosfatato) . .	4	39
83	110.223.0	Prigioniero	4	115
84	5812	Copiglia A 4 x 30 UNI 1336	1	4
85	601.324.0	Perno per martinetto	1	265
86	5812	Copiglia A 4 x 30 UNI 1336	1	4
87	601.178.0	Briglia	1	9.000
88	601.256.0	Cilindro	1	25.200
89	601.261.0	Filtro aria cilindro	1	30
90	601.260.0	Dischetto presa aria	1	170
91	6821	Anello di sicurezza 20 UNI 3654 . .	1	15
92	2011	Fado M 16 UNI 5587	1	48
93	6626	Rosetta dentellata int. 16 UNI 3704 .	1	16
94	601.257.0	Pistone	1	5.640
95	7906	Anello OR 171	1	205
96	7858	Anello OR 123	1	85
97	8990	Anello UM 7555	1	1.860
98	601.258.0	Anello pressa guarnizione	1	675
99	7907	Anello OR 4275	1	170
100	8991	Anello DI 100	1	400
101	8976	Anello pulitore Merkelserie PG-25 .	1	1.900
102	601.262.0	Guarnizione	1	320
103	601.259.0	Tappo per cilindro	1	3.360
104	6853	Anello di sicurezza 75 UNI 3654 . .	1	3
105	601.255.0	Stelo del martinetto	1	15.240
106	601.184.0	Sostegno sinistro	1	3.120
107	601.218.0	Tubetto di plastica	1	40
108	601.233.0	Tubetto di plastica	1	50
109	7863	Anello OR 128	1	85
110	601.240.0	Tubo raccordo pompa al martinetto.	1	3.000
111	601.254.0	Martinetto	1	40.320

